



Para retirar o tecido para limpeza

- 1) Retire o encosto, conforme mostrado no item anterior. Solte o velcro na parte de trás do encosto.
- 2) Retire o tecido do encosto.



- 3) Retire o tecido do apoio para cabeça, solte o velcro na parte de trás.

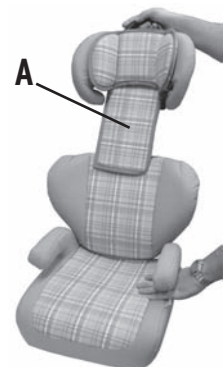

- 4) Solte e retire o tecido do apoio para cabeça. Para recolocar o tecido no encosto, revista primeiro o apoio para a cabeça e depois a parte de baixo do encosto, pois a gravata (A) deve ficar embutida.

- 5) Para retirar o tecido do assento, solte o velcro da parte de trás do assento. Puxe o tecido dos brancos, desprenda-o do assento e retire-o.



- 6) Para recolocar o tecido na cadeira, faça o processo inverso.



Para instalar a cadeira no veículo

GRUPOS II e III
(Para crianças de 15 a 36 kg)




- 1) Posicione a cadeira, como na foto ao lado. Instale a cadeira somente no banco de trás do automóvel, sempre bem presa ao cinto de segurança.

IMPORTANTE

Para instalação da cadeira, o veículo deve estar equipado com cinto de segurança de três pontos (não use com cinto subabdominal).

- 2) Passe a tira diagonal do cinto pela abertura do lado correspondente.

IMPORTANTE
Não deixe as tiras torcidas.

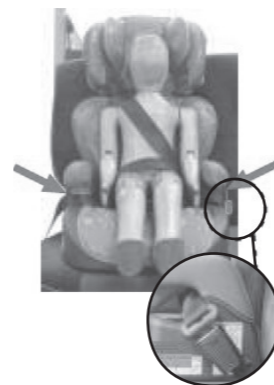


- 3) Acomode a criança e passe a tira diagonal do cinto de segurança pelo ombro e pelo tórax, e sobre o abdome a tira abdominal do cinto, passando pelos apoios embaixo dos braços da cadeira, conforme indicado pelas setas.
- 4) Prenda no fecho do cinto de segurança do carro, conforme mostra a foto.

Para instalar somente o assento da cadeira no veículo

GRUPOS II e III
(Para crianças de 15 a 36 kg)

- 1) Para usar somente o assento (booster), retire o encosto conforme indicado no item "PARA RETIRAR O ENCOSTO".
- 2) Acomode a criança sobre o assento e passe a tira diagonal do cinto de segurança pelo ombro e pelo tórax, e sobre o abdome a tira abdominal, passando pelos apoios embaixo dos braços do assento indicado pelas setas. Prenda no fecho do cinto de segurança do carro, como mostra a foto.

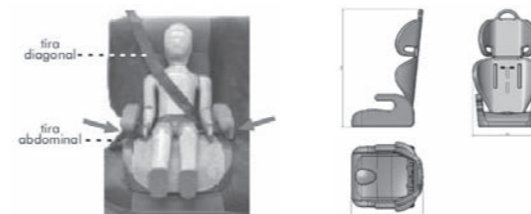

Certificado de Garantia

A TUTTI BABY agradece e lhe dá os parabéns pela aquisição de mais um produto de nossa linha. Nossos produtos foram projetados para assegurar ao bebê todo o conforto, segurança e carinho que ele merece, com o máximo de qualidade e resistência.

A TUTTI BABY garante, pelo PRAZO DE 90 DIAS, a partir da data de venda e com o devido preenchimento do certificado de garantia, o perfeito funcionamento deste produto contra falhas ou defeitos de fabricação.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir, com o produto, à Assistência Técnica mais próxima, apresentando a Nota Fiscal ou certificado de garantia do mesmo.

Esta garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Evidências de uso incorreto ou negligente do produto.
- Defeitos provocados por acidentes.
- Reparos em oficinas não autorizadas e substituição de qualquer peça ou parte original por similar.

A partir do término da garantia, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas estes serão cobrados.

A TUTTI BABY obriga-se, nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e de outras obrigações não previstas.



MANUAL DE INSTRUÇÕES



**CADEIRA PARA AUTO
SAFETY & COMFORT**

Para crianças de 15 a 36 kg (Grupos II e III)

Recomendações importantes

- Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 15 kg e 36 kg.
- Siga todas as instruções deste manual, para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.
- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para a frente.
- A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel. A cadeira e a criança devem sempre estar presas pelo cinto de segurança do veículo.
- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
- O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente posicionado e instalado, para que durante o uso cotidiano do veículo não fique preso a um assento móvel ou a uma porta do veículo. Pode também ser guardado no porta-malas.
- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando, assim, as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado à idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão no caso de um acidente.
- Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que ele tenha sido submetido anteriormente.
- Caso este produto tenha sido submetido a violento esforço em um acidente, substitua-o imediatamente.
- Nunca deixe a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
- Um dos grandes objetivos nos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e também devidamente afivelado à criança.
- É importante destacar que as almofadas de adaptação para bebês devem contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E, ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não existe esse adaptador de cabeça, e a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis, quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e à cabeça do bebê.
- Nunca deixe próximo à criança, bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos.
- Este dispositivo estará apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com retrator.
- Este é um dispositivo de retenção para criança da categoria "universal". Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta à maioria, mas não a todos os assentos de carros.
- A correta adaptação estará apropriada, se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças "universal" para este grupo de idade.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.
- Guarde este manual de instruções para eventuais consultas.

Para montar a cadeira

1) Retire as peças da caixa: assento, encosto e apoio para a cabeça.



Apoio para a cabeça




Encosto



Assento

O assento e o encosto possuem encaixes para se adaptar.



2) Encaixe a parte do encosto na parte do assento até o final do encaixe.



3) Encaixe o apoio para a cabeça no encosto, conforme abaixo.



Para regular a altura do apoio para a cabeça

1) O apoio para a cabeça possui cinco posições de regulagem. Para alteração entre essas posições, utilize a alça localizada na parte superior do apoio para a cabeça.



4) Coloque o tecido do apoio para a cabeça dentro do tecido do encosto, conforme figura abaixo, e abaixe o apoio para a cabeça até o final.



Para retirar o encosto

1) Empurre o encosto para trás, vencendo a resistência das travas, até recliná-lo por completo.



2) Separe o assento (booster) do encosto.



Obs.: Para crianças menores, que necessitam de maior apoio e proteção, recomenda-se que o encosto não seja retirado.

Para retirar e colocar o protetor para a cabeça

1) Solte os elásticos e retire o protetor para a cabeça.



2) Para colocar o protetor para a cabeça, ajuste-o no lugar adequado e prenda os elásticos.



Rod. Guilherme Jensen, s/nº,
SC 413 - km 13 - Distrito Industrial
Massaranduba - Santa Catarina - Cx. Postal 15
CEP 89108-000 - Fone 47 3379 4200 - Fax 47 3379 4210

www.tuttibaby.com.br

